

NOTAS GERAIS:
ESTRUTURAS EM CONCRETO:
1- DIMENSÕES EM "cm" (CENTÍMETROS), COTAS DE NÍVEL EM "m" (METROS).
2- PARA O PROJETO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO FORAM CONSIDERADOS OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 6118/2014, DEVIDO ESTA SER CONSIDERADA PELO EXISTENTE DA OBRA.
3- ALÉM DAS ESPECIFICAÇÕES INDICADAS DE FORMA EXPLÍCITA NAS PLANTAS DO PROJETO ESTRUTURAL, O EXECUTANTE DA ESTRUTURA DEVERÁ OBSERVAR RIGOROSAMENTE TODAS AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES EM VIGÊNCIA.
4- PARA QUALQUER ALTERAÇÕES NESTE PROJETO, DEVERÁ SER CONTATADA PREVIAMENTE ESTA EMPRESA.
5- CARACTERÍSTICAS GERAIS:
a. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CAA II
b. CLASSE DO CONCRETO: fck= 30MPa
c. COBERTAMENTO DAS ARMADURAS PASSIVAS (cm)

LAJES	VEIAS	PILARES	FUNDAÇÕES
2,0	3,0	3,0	3,0

ACO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO
			UNIT	TOTAL
		mm		cm
Cobertura - Armadura negativa vertical				
50A	1	6,3	28	222
				6216

RESUMO DE AÇO			
ACO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
50A	6,3	62	0
Peso total	50A =		15 kgf

REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
EMISSÃO INICIAL	29/05/2024	EMITIDO PARA COMENTÁRIOS	



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO
CAIXAS DO SUL - RS
E-MAIL: samae@samaeccaxias.com.br




SANTINI & ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRES - BAIRRO INDEPENDÊNCIA - CEP 91040-000
FONE 051 3332-0811
CNPJ: 06.167.623/0001-45

RESPONSÁVEL TÉCNICO	EXECUTIVO
ENG. CIVIL AUGUSTO CORDOVA ENG. CIVIL GUSTAVO MANICA ENG. CIVIL REGIS FLORES	ENG. CIVIL AUGUSTO CORDOVA ENG. CIVIL GUSTAVO MANICA ENG. CIVIL REGIS FLORES

SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE
EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO
PROJETO:
RUA Visconde de Pelotas, 2256, Madureira - Caixa do SUL/RS
AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA:
ARQ. SAMUEL DAL PAZ JACONI DALI A 151856-11 ENG. LEONARDO DE CASTILHOS CREIA 112007-0
CONTEÚDO:
DETALHAMENTO DE LAJE NEGATIVA V - FUNDAÇÃO

PRIMEIRA
PB-54

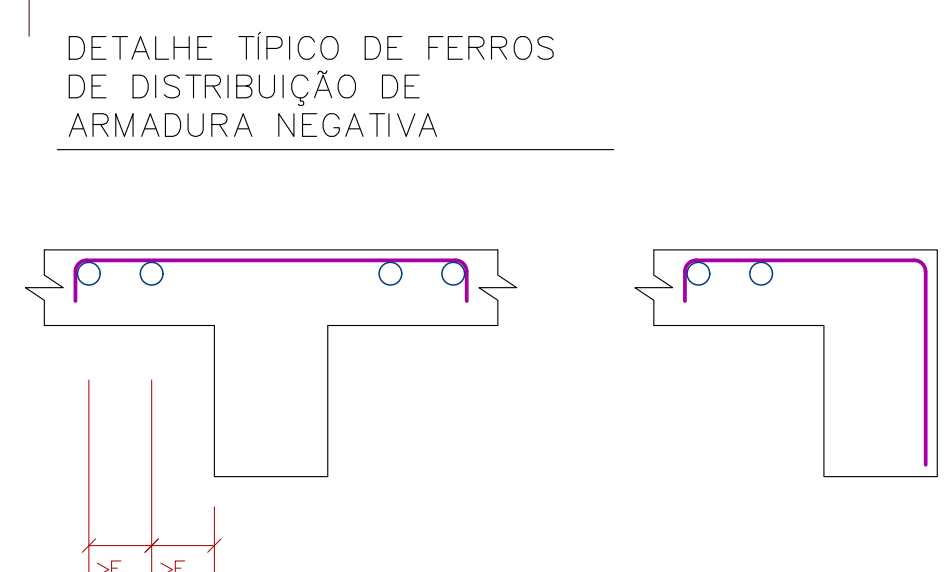

DETALHAMENTO LAJES - FUNDAÇÃO - ARMADURA NEGATIVA VERTICAL
Escala: 1/50

