


FORMAS - COBERTURA - NÍVEL 773,05  
Escala: 1/50

LAJE NERVURADA  
ATEX 660 (26+5)

LEGENDA:  
VIGA COM ALTERAÇÃO DE NÍVEL  
LAJE COM INVERSÃO DE 120cm

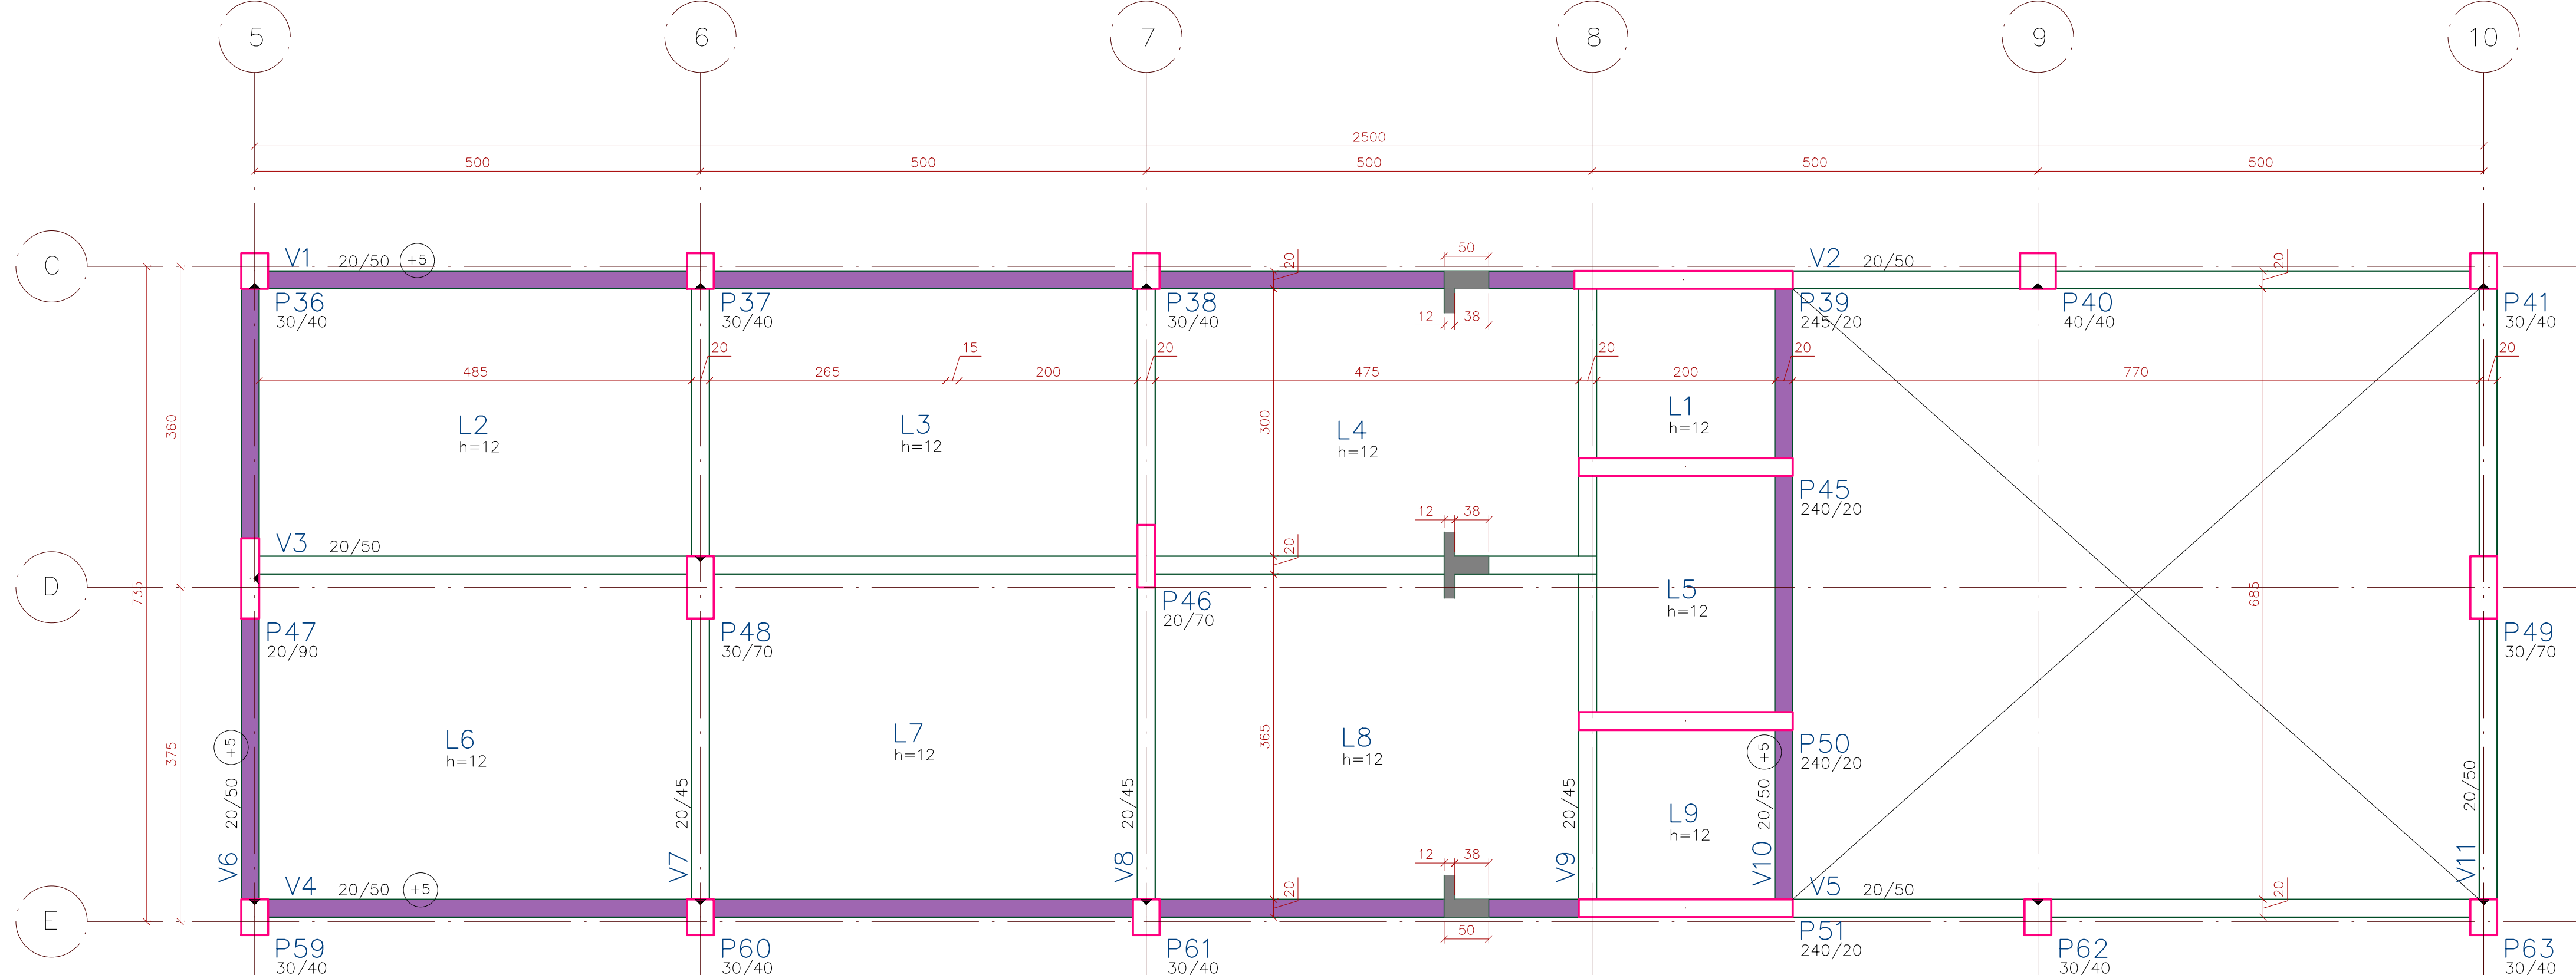

FORMAS - COBERTURA FINAL - NÍVEL 776,24  
Escala: 1/50

- NOTAS GERAIS:  
ESTRUTURAS EM CONCRETO
- 1- DIMENSÕES EM "cm" (CENTÍMETROS), COTAS DE NÍVEL EM "m" (METROS).
  - 2- PARA O PROJETO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO FORAM CONSIDERADOS OS REQUISITOS DA NORMA ABNT 6118/2014, DEIXANDO ESTA SER CONSIDERADA PELO EXECUTANTE DA OBRA.
  - 3- ALEM DAS ESPECIFICAÇÕES INDICADAS DE FORMA EXPLÍCITA NAS PLANTAS DO PROJETO ESTRUTURAL, O EXECUTANTE DA ESTRUTURA DEVERÁ OBSERVAR RIGOROSAMENTE TODAS AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES EM VIGÊNCIA.
  - 4- PARA QUAISQUER ALTERAÇÕES NESTE PROJETO, DEVERÁ SER CONTATADA PREVIAMENTE ESTA EMPRESA.
  - 5- CARACTERÍSTICAS GERAIS:  
a. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CAA II  
b. CLASSE DO CONCRETO: fck > 30MPa  
c. COBRIMENTO DAS ARMADURAS PASSIVAS (cm)
- | LAJES | VIGAS | PILARES | FUNDAÇÕES |
|-------|-------|---------|-----------|
| 2,5   | 3,0   | 3,0     | 3,0       |
- 6- QUANTITATIVOS TOTAIS
- | VOLUME DE CONCRETO | ÁREA DE FORMAS |
|--------------------|----------------|
| 250,73             | 1353,98        |
- 7- LEGENDAS DE PILARES:
- PILAR NASCE PILAR PASSA PILAR MORRE PILAR MORRE
- 8- LEGENDA DE NÍVEIS
- NÍVEIS INDICADOS EM PLANTA BAIXA
- (-XX) INDICA REBAIXO DE TRECHO DE VIGA OU LAJE
- (XX) INDICA INVERSÃO DE TRECHO DE VIGA OU LAJE

REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO	23/05/2024	INCLUSÃO DE NÍVEIS NO ELEVADOR
EMIÇÃO INICIAL	30/03/2024	EMITIDO PARA COMENTÁRIOS

SAMAE

SERVÍÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL  
DE ÁGUA E ESGOTO  
CAXIAS DO SUL - RS  
E-MAIL: samae@samocaxias.com.br

CONTRATADA:

**SANTINI E ROCHA**  
ARQUITETOS

SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA  
RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRES - BARRO INDEPENDÊNCIA - CEP 90430-000  
FONE 051 3332-8911  
CNPJ: 06.187.503/0001-45

ESPECIALIDADE:  
ESTRUTURAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL AUGUSTO CORDOVA - CREAB-RS 201061

ETAPA:  
EXECUTIVO

EQUIPE:  
ENG. CIVIL AUGUSTO CORDOVA  
ENG. CIVIL GUSTAVO MANICA  
ENG. CIVIL REGIS FLORES

OBRA:

SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE  
EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO

ENCOMENDADO:

Rua Visconde de Pelotas, 2256, Mostardreira - Caxias do Sul/RS

AUTOR DO ANTERIOR PROJETO DE ARQUITETURA:

ARO. SAMUEL DAL. PIAZ JACONI CAU-A101836-1 / ENG. LEONARDO DE CASTELHOS CREIA 112007-D

PROJETO:

FORMAS - PLANTA BAIXA - COBERTURAS

PRIMEIRO:

PB-10

DE-2023-025-EST-PB-010-Rev01