

NOTAS GERAIS:
ESTRUTURAS EM CONCRETO

1- DIMENSÕES EM 'cm' (CENTÍMETROS), COTAS DE NÍVEL EM 'm' (METROS).

2- PARA O PROJETO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO FORAM CONSIDERADOS OS REQUISITOS DA NORMA ABNT 6118/2014, DESEJANDO ESTA SER CONSIDERADA PELO EXECUTANTE DA OBRA.

3- ALEM DAS ESPECIFICAÇÕES INDICADAS DE FORMA EXPLÍCITA NAS PLANTAS DO PROJETO ESTRUTURAL, O EXECUTANTE DA ESTRUTURA DEVERÁ OBSERVAR RIGOROSAMENTE TODAS AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES EM VIGÊNCIA.

4- PARA QUAISQUER ALTERAÇÕES NESTE PROJETO, DEVERÁ SER CONTATADA PREVIAMENTE ESTA EMPRESA.

5- CARACTERÍSTICAS GERAIS:

a. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CAA II


b. CLASSE DO CONCRETO: fck > 30MPa


c. COBRIMENTO DAS ARMADURAS PASSIVAS (cm)

LAJES	VIGAS	PILARES	FUNDAÇÕES
2,5	3,0	3,0	3,0

DETALHAMENTO ARMADURAS CISALHAMENTO:


LEGENDA:

 N1 Ø6,3 C/15

 395 N1 Ø 6,3 C/15 C=76

ÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	TOTAL (cm)
50A	1	6,3	395	76	30020

RESUMO AÇO CA 50-60				
ÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)	
50A	6,3	301	76	
Peso Total		50B =	76	

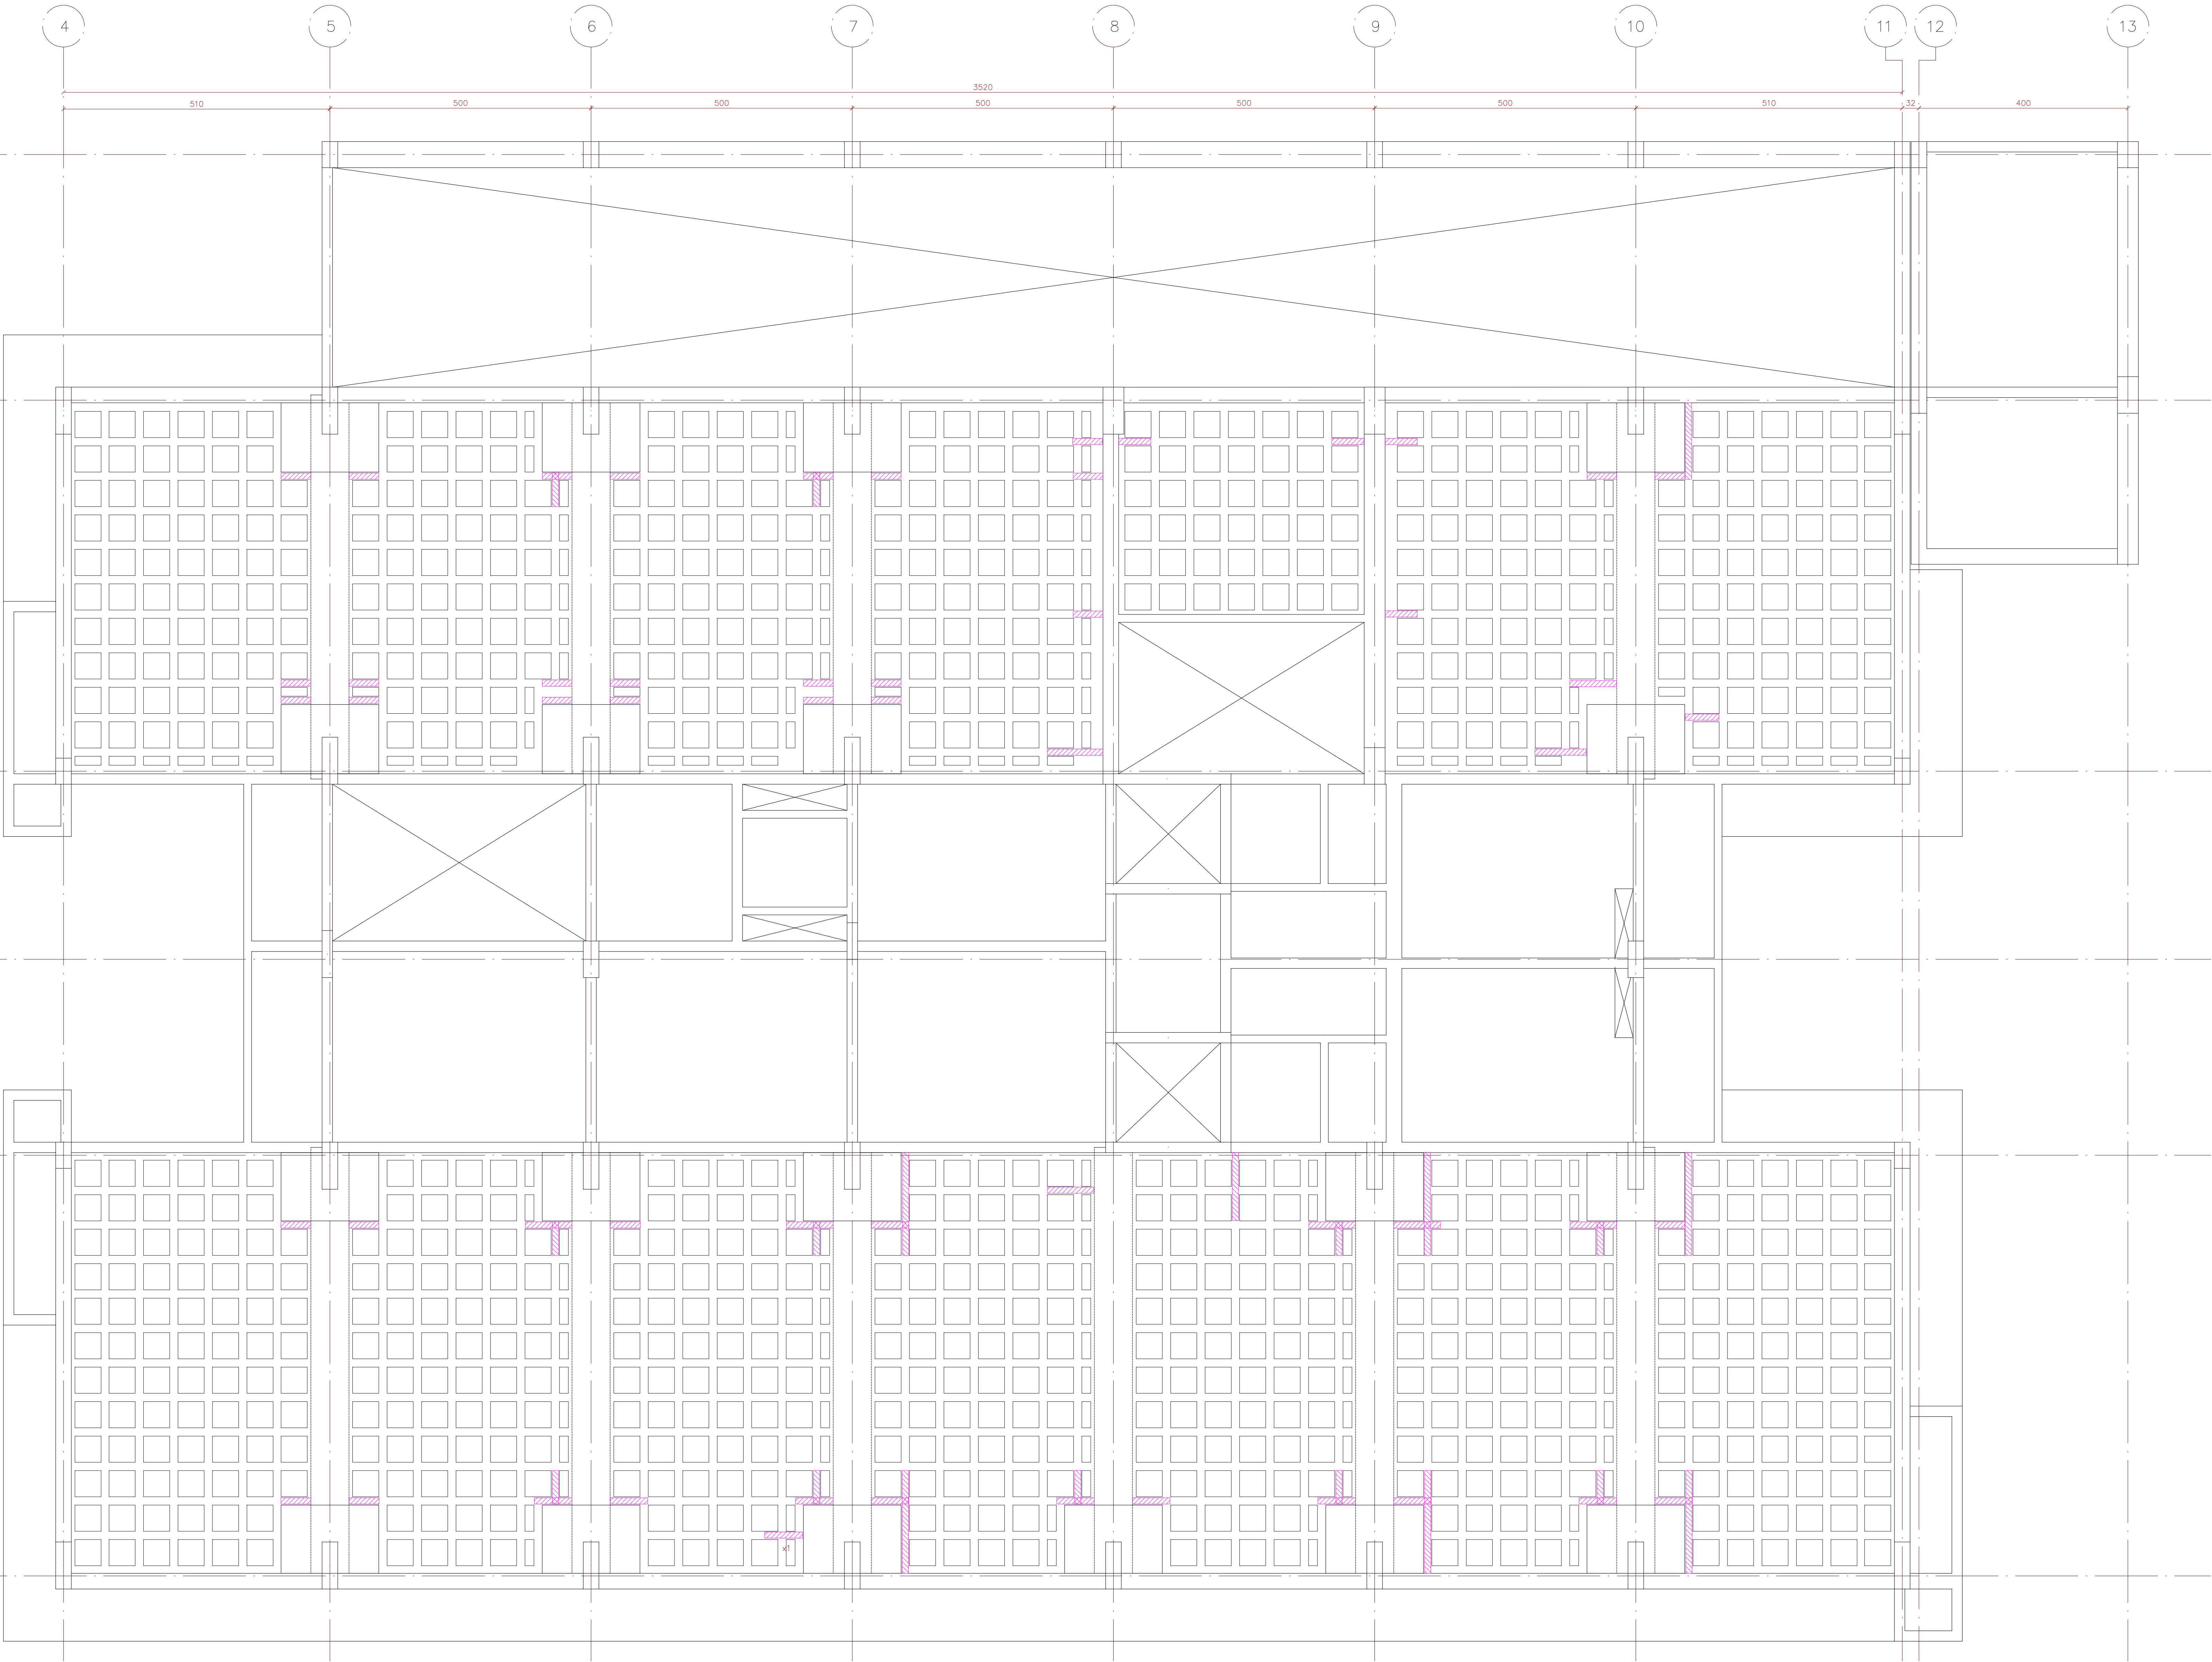

DETALHAMENTO LAJES - 2º PAVIMENTO - CISALHAMENTO

Escala: 1/50

REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
EMISSÃO INICIAL	25/06/2024	EMITIDO PARA COMENTÁRIOS

 **SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**
CAXIAS DO SUL - RS
E-MAIL: samae@samocaxias.com.br

CONTRATADA: **SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLS LTDA**
RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BARRO INDEPENDÊNCIA - CEP 90430-000
FONE 051 3332-8911
CNPJ: 06.107.503/0001-45

ESPECIALIDADE	ETAPA
ESTRUTURAL	EXECUTIVO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENGE: ENG. CIVIL AUGUSTO CORDOVA ENGE: ENG. CIVIL GUSTAVO MANICA ENGE: ENG. CIVIL REGIS FLORES

OBRA: **SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO**

ENGENHEIRO: **Rua Visconde de Pinhas, 2256, Madureira - Caxias do Sul/RS**
AUTOR DO ANTERIOR PROJETO DE ARQUITETURA: **ARO. SAMUEL DAL PAZ JACONI CAU-A1018361-1** ENG. LEONERIO DE CASTELHOS CREIA 112007-D
CONTEÚDO: **DET. LAJES - CISALHAMENTO - 2º PAV.**

DE-2023-025-EST-PB-093 Rev00

PB-93