

NOTAS GERAIS:
ESTRUTURAS EM CONCRETO

1- DIMENSÕES EM "cm" (CENTÍMETROS), COTAS DE NÍVEL EM "m" (METROS).

2- PARA O PROJETO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO FORAM CONSIDERADOS OS REQUISITOS DA NORMA ABNT 6118/2014, DESEJANDO ESTA SER CONSIDERADA PELO EXECUTANTE DA OBRA.

3- ALEM DAS ESPECIFICAÇÕES INDICADAS DE FORMA EXPLÍCITA NAS PLANTAS DO PROJETO ESTRUTURAL, O EXECUTANTE DA ESTRUTURA DEVERÁ OBSERVAR RIGOROSAMENTE TODAS AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES EM VIGÊNCIA.

4- PARA QUAISQUER ALTERAÇÕES NESTE PROJETO, DEVERÁ SER CONTATADA PREVIAMENTE ESTA EMPRESA.

5- CARACTERÍSTICAS GERAIS:
a. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CAA II
b. CLASSE DO CONCRETO: fck > 30MPa
c. COBRIMENTO DAS ARMADURAS PASSIVAS (cm)

LAJES	VIGAS	PILARES	FUNDAÇÕES
2,5	3,0	3,0	3,0

6- QUANTITATIVOS TOTAIS

VOLUME DE CONCRETO	ÁREA DE FORMAS
628,00	2932,05

VOLUME DE CONCRETO EM m³
ÁREA DE FORMAS EM m²


7- LEGENDAS DE PILARES:

PILAR NASCE PILAR PASSA PILAR MORRE

MUDANÇA DE SEÇÃO
PILAR MORRE
PILAR PASSA

8- LEGENDA DE NÍVEIS
NÍVEIS INDICADOS EM PLANTA BAIXA

(-XX) INDICA REBAIXO DE TRECHO DE VIGA OU LAJE
(XX) INDICA INVERSÃO DE TRECHO DE VIGA OU LAJE

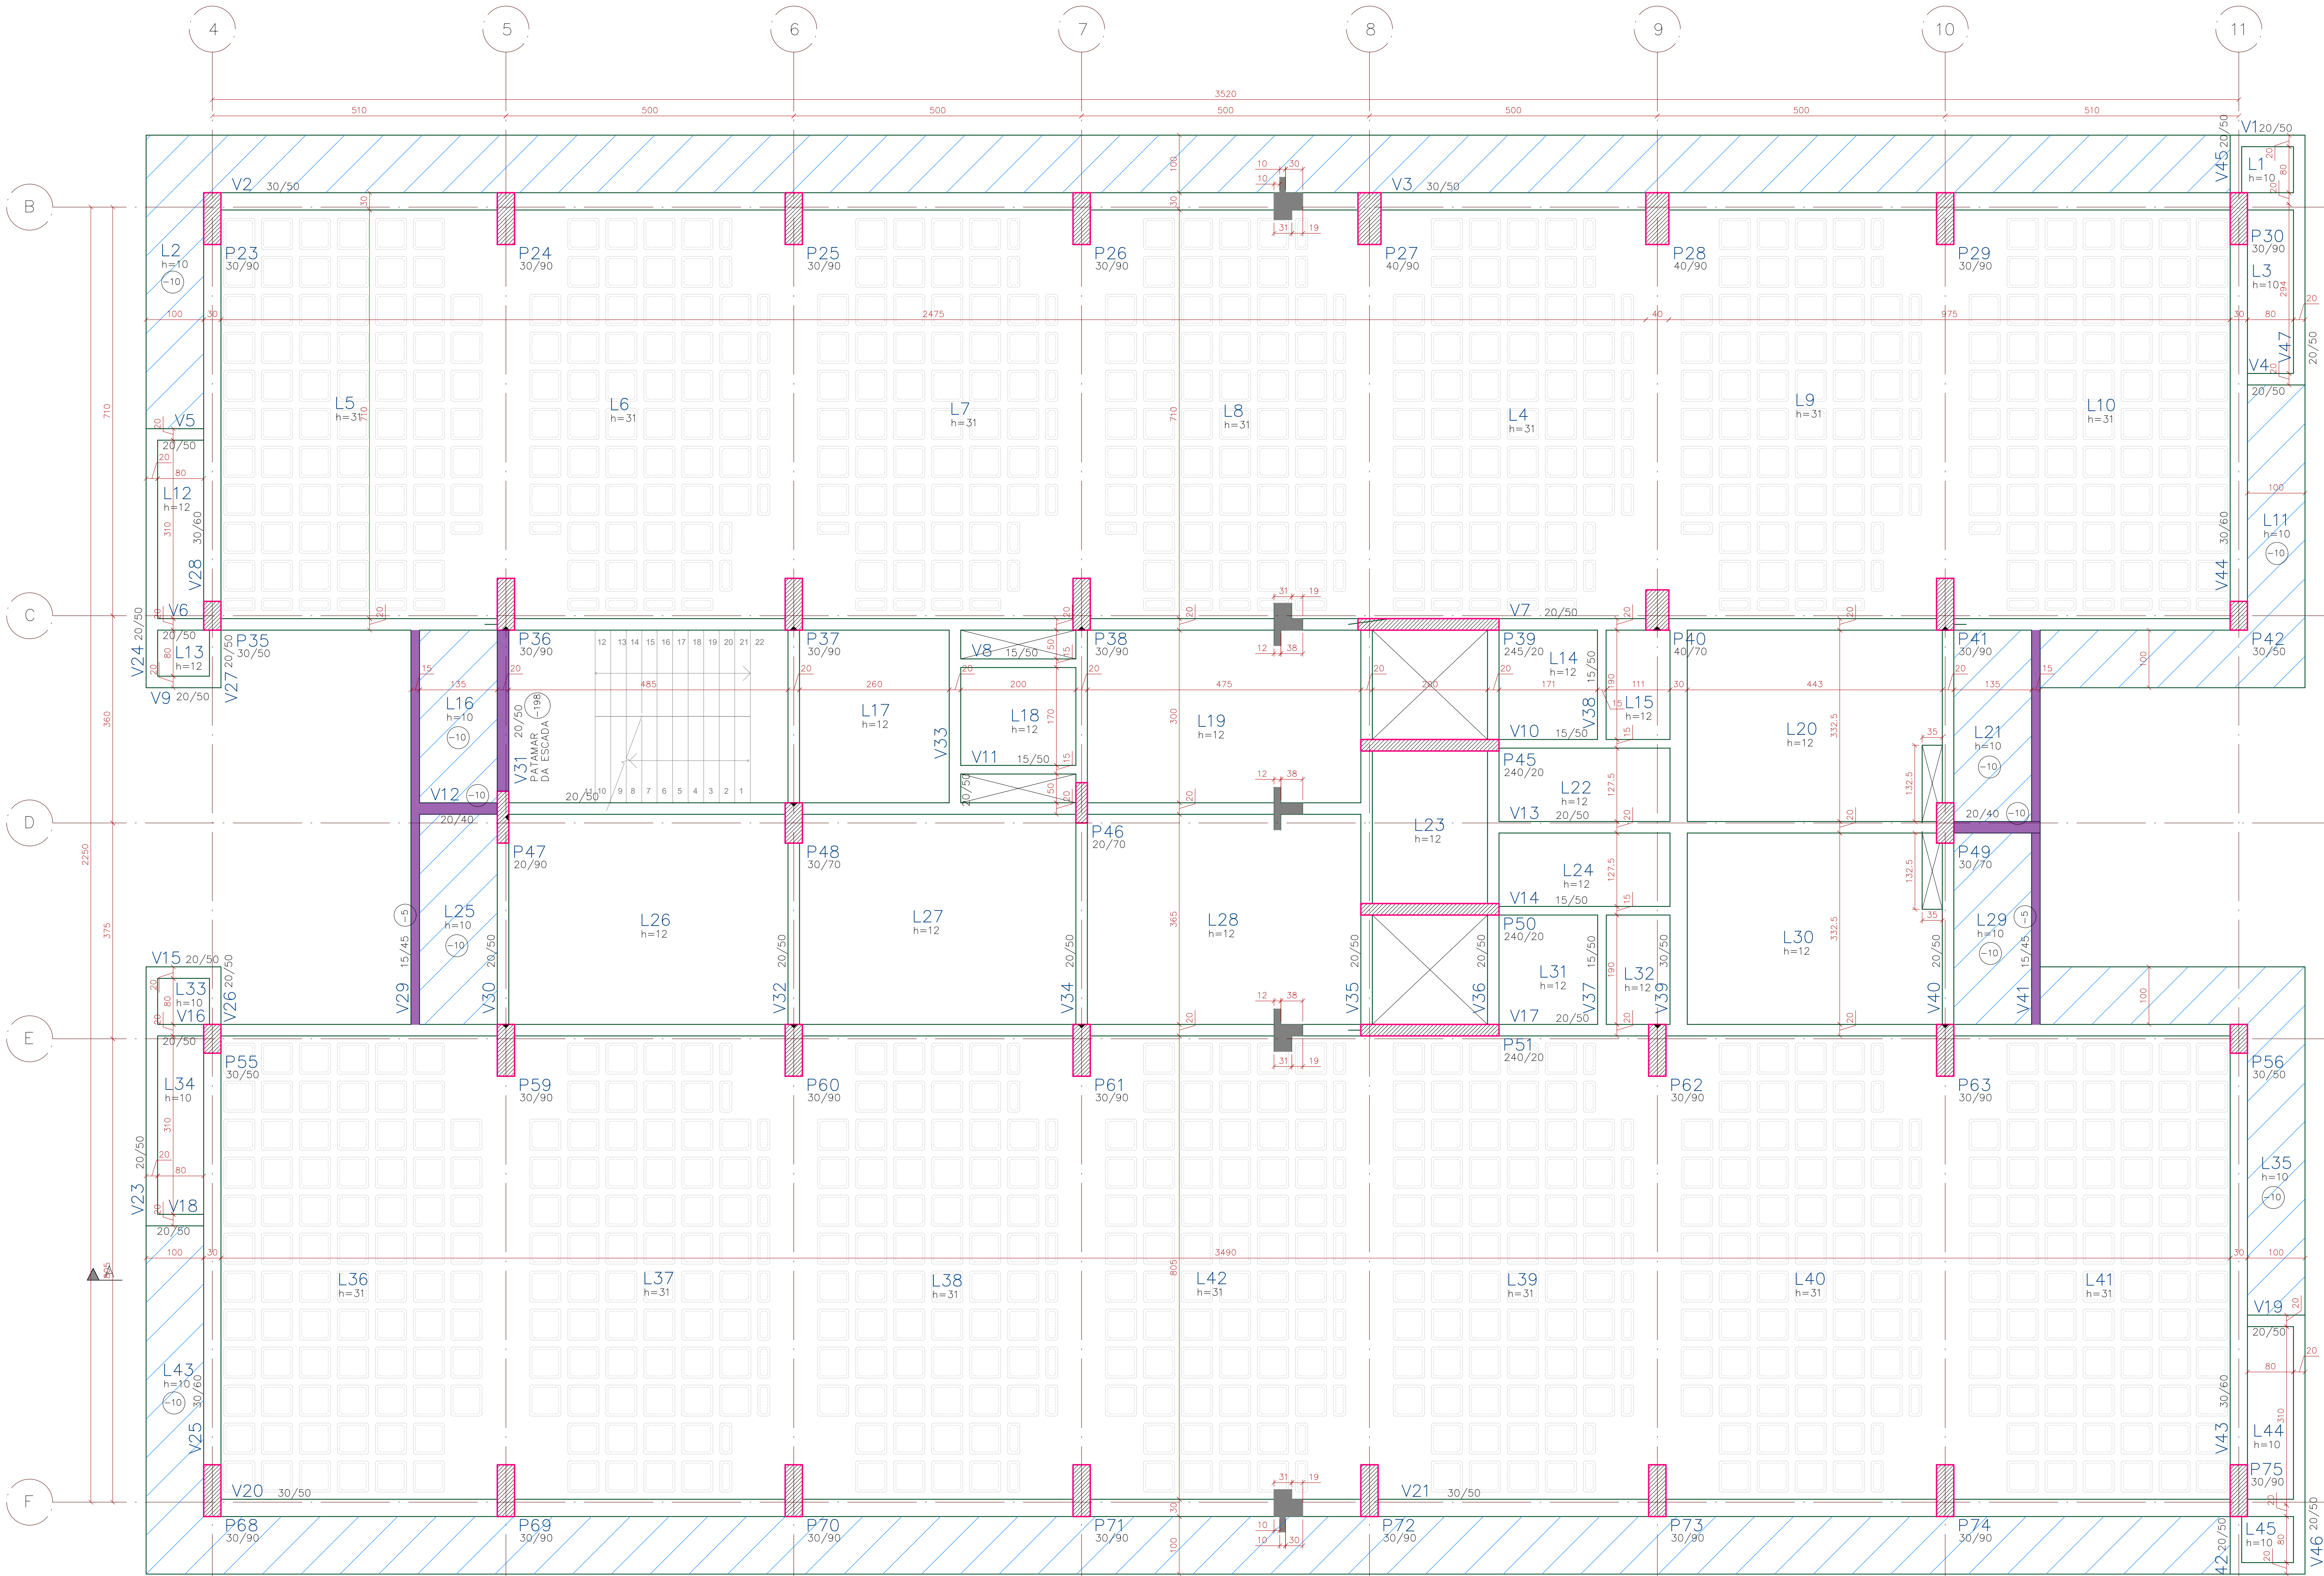

FORMAS – PAVIMENTO TIPO (x3) – NÍVEIS 761,33 / 765,29 / 769,25
Escala: 1/50

LAJE NERVURADA
ATEX 660 (26+5)

LEGENDA:

VIGA COM ALTERAÇÃO DE NÍVEL
LAJE COM REBAIXO DE 10cm
LAJE COM REBAIXO DE 19cm

REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
EMISSÃO INICIAL	30/03/2024	EMITIDO PARA COMENTÁRIOS



Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto
CAXIAS DO SUL – RS
E-MAIL: samae@samocaxias.com.br

CONTRATADA: SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRES - BARRO INDEPENDÊNCIA - CEP 90430-000 FONE 051 3332-8911 CNPJ: 06.107.503/0001-45	ETAPA: EXECUTIVO EQUIPE: ENG. CIVIL AUGUSTO CORDOVA ENG. CIVIL GUSTAVO MANICA ENG. CIVIL REGIS FLORES
ESPECIALIDADE: ESTRUTURAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL AUGUSTO CORDOVA - CREA-RS 201061	

OBRA:
SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE
EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO

ENCOMENDADOR:
RUA VICENTINI DE PEREIRA, 2255, Madureira - Caxias do Sul/RS
AUTOR DO ANTERIOR PROJETO DE ARQUITETURA:
ARO. SAMUEL DAL. PIAZ JACONI CAU-A101836-1 / ENG. LEONARDO DE CASTELHOS CREA 112007-D

DESCRIÇÃO:
FORMAS - PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO
DE-2023-025-EST-PB-009-Rev00

ESCALA:
PRÓPRIA:
PB-09