LAJE DE CONCRETO COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DN600

VISTA SUPERIOR

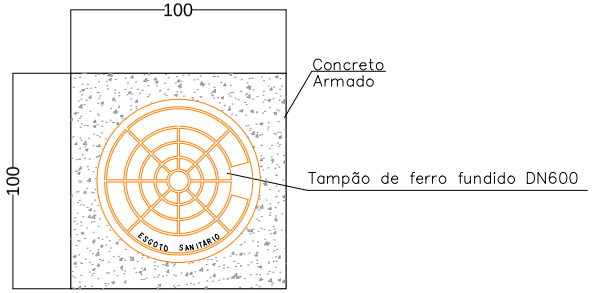

VISTA LATERAL

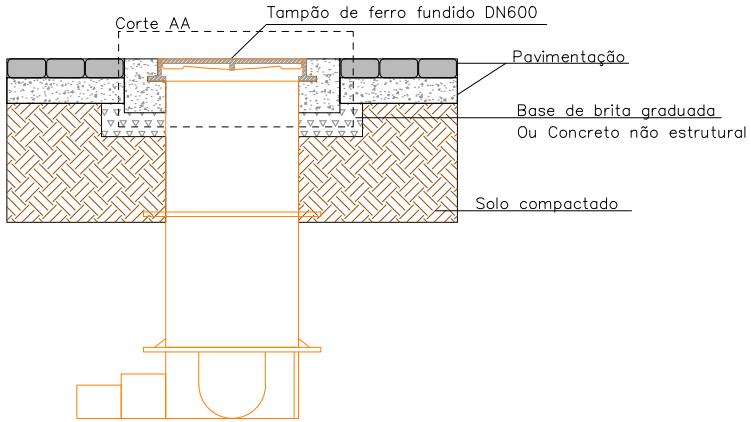

Corte AA

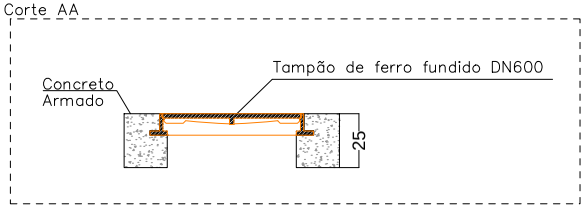

ARMADURAS

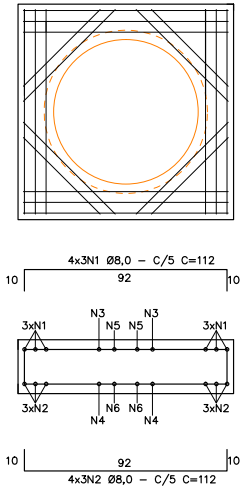

RELAÇÃO DE AÇO PARA ENVOLTÓRIO TAMPÃO DN600

N	AÇO CA 50	Qtde	COMPRIMENTO (cm) UNITÁRIO	COMPRIMENTO (cm) TOTAL
1	8	12	112	1344
2	8	12	112	1344
3	8	4	55	220
4	8	4	55	220
5	8	4	62	248
6	8	4	62	248

RESUMO DO AÇO

AÇO	Ø	TOTAL (m)	kg/m	Total (kg)
CA-50	8	36,24	0,395	14,3148
PESO TOTAL				kg
CA-50				14,3148
CA-60				0
TOTAL				14,3148

CONCRETO fck 25,0 Mpa	0,179 m3
FORMAS	1,471 m2

Notas:
1. Quando não indicada unidade de medida é o centímetro;
2. Concreto fck >= 25,0Mpa;
3. Aço CA 50-A;
4. Recobrimentos:
   Inferior e Superior: 4,5 cm;
   Laterais: 4 cm;

samae Canoas do Sul

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SEPARADOR ABSOLUTO

ASSUNTO: LAJE DE CONCRETO COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DN600

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG.º CÉSAR AUGUSTO CASA CREA RS 64.140

SISTEMA CARTOGRÁFICO: PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR (UTM), DATUM SIRGAS 2000, ZONA 22 SUL

DETALHAMENTO: DG - 101 - 06

ARQUIVO: DETALHAMENTOS - PVs.dwg

REVISÃO: 06

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

DESENHO: LETÍCIA CASAGRANDE

DATA: nov/2025

ESCALA: SEM ESCALA

PROA Processos Administrativos e-Gov
26807000010634